

Produktblad nr. 12880.00

2019.02



ADORA® Opus blandearmatur til håndvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).


- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
Vandstrøm: 15 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Test tryk: 25 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
Indikator: Kold: C Varm: H
Testnorm: DS/EN817
Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00106
Mærkning: ADORA® logo

- Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.
Tilkøb: Ekstra tilbehør 17 cm forhøjer stykke, varenr. 12881.00

Monteringshul: min. 35 – max. 45 mm. Bordpladetykkelse max. 45 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning.

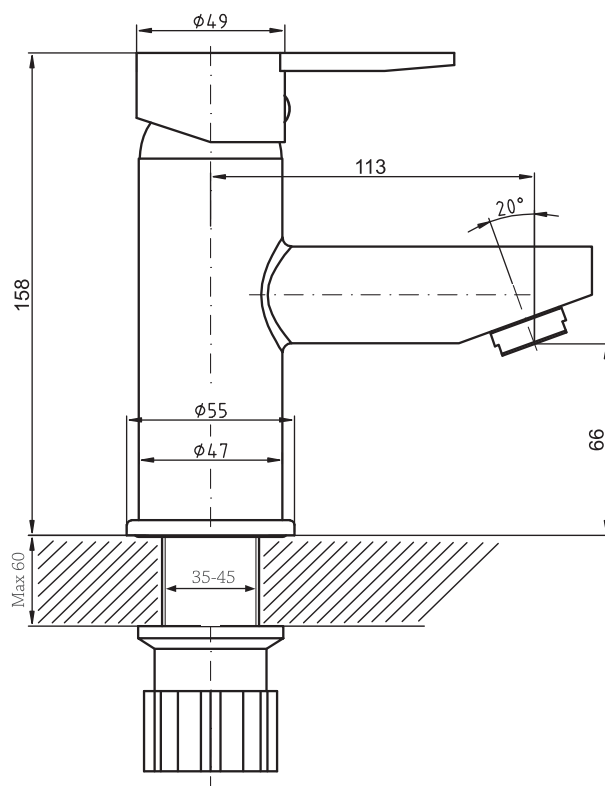

Nr. 12880.00
www.adora-design.com